

Datum: 11 november 2024

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 14794_2
Project : 36 Woningen Willemskwarier Tilburg Fase 2b
Type : Hoekopstelling links

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovenvermeld ordernummer.

Voor het beste en mooiste resultaat, onderstaand een aantal aandachtspunten.

- W + E-installatie aanbrengen in de wand, tenzij het werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm.
- W-installatie opbouw is mogelijk, mits leidingen op de aangegeven positie verticaal uit de vloer komen en strak op de wand op de aangegeven hoogte met een muurplaat zijn afgemonteerd.
- Geen aansluitingen aanbrengen achter apparatuur. Aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder demontage van apparatuur.
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer en vaatwasser.
- Bij metalstud wanden vulhout aanbrengen bij schouwkap, hangkasten en wandplanken t.b.v. de bevestiging.
- Wand dienen vlak en hoeken haaks te zijn. Voor montage is het belangrijk dat het stucwerk droog is.

Wij adviseren verder:

- Om in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te plaatsen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met eventuele achterwanden, spatwanden en tegelplinten (aangegeven op tekening).

Exacte maten voor onder andere standbouw ten behoeve van kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen, welke van belang zijn voor het ontwerp van de keuken, worden niet aangegeven op de installatietekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening verstrekt door de adviseur.

Indien afgeweken wordt van de installatietekening, kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.


Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Nuva Keukens B.V.

2850

2750

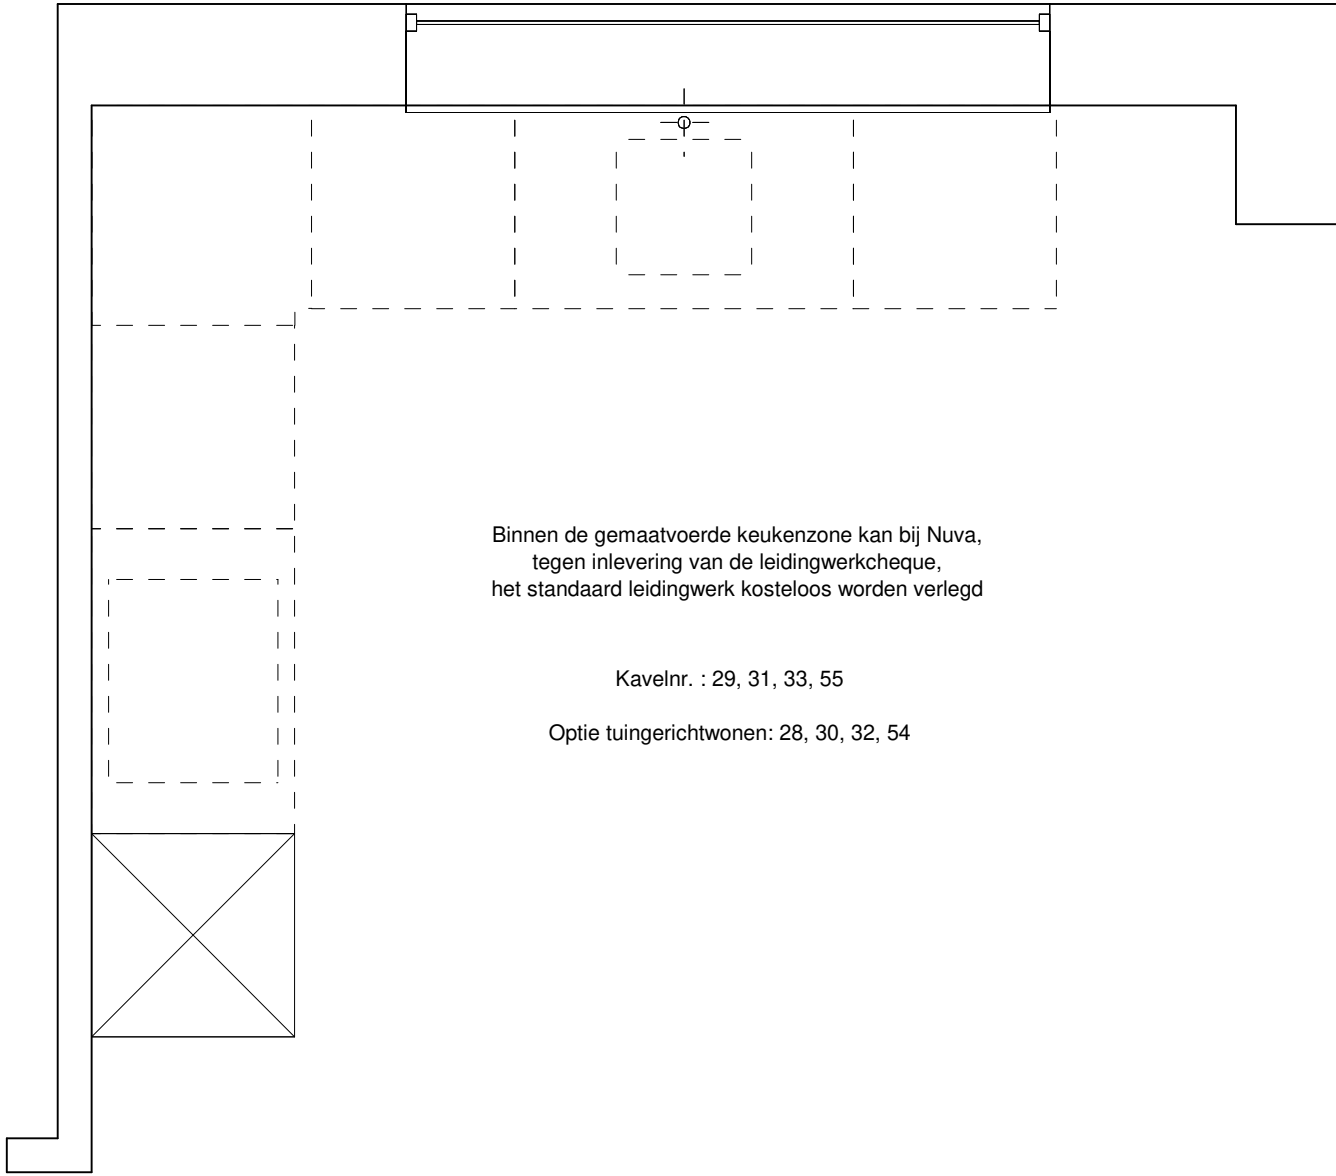


Binnen de gemaatvoerde keukenzone kan bij Nuva,
tegen inlevering van de leidingwerkcheque,
het standaard leidingwerk kosteloos worden verlegd

Kavelnr. : 29, 31, 33, 55

Optie tuingerichtwonen: 28, 30, 32, 54

Project: 14794_2 - 36 woningen Willemskwartier Tilburg
Ontwerp: hoekopstelling - links
Datum: 11/11/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

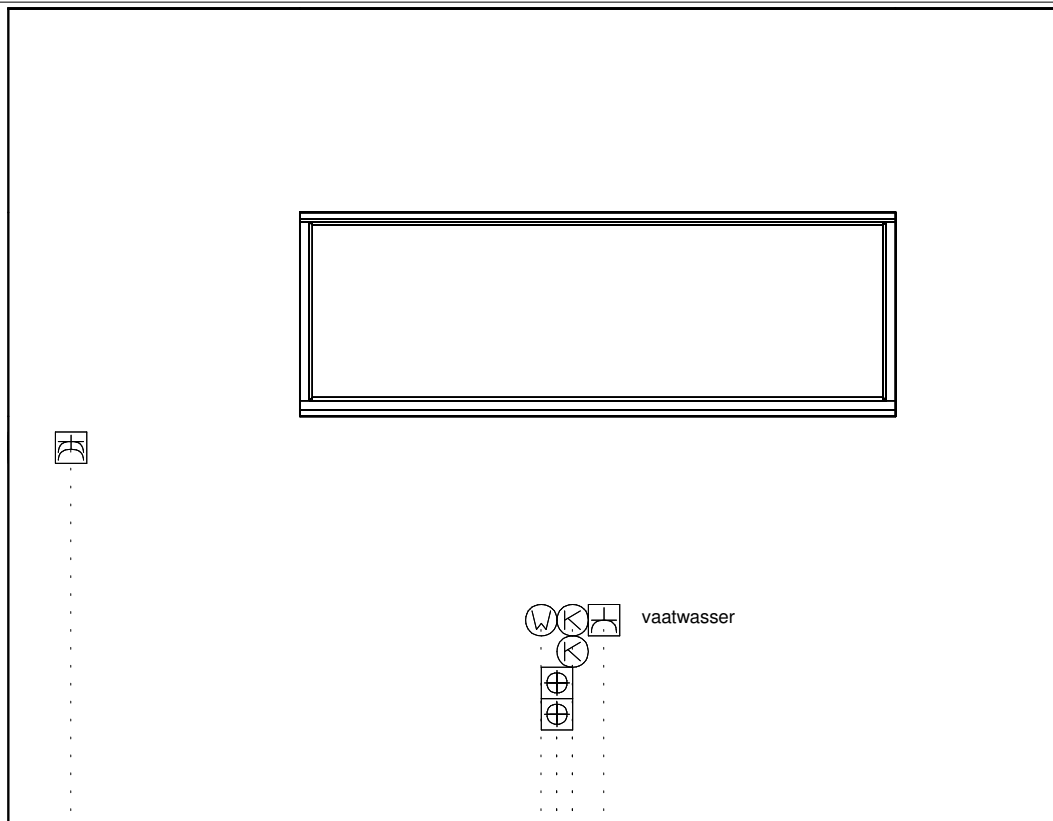

Dubb Wcd met ra 1200\200

├ Warmwataansluiting 650\1700 —————


├ Afvoer 40mm 350\1750 —————

├ Afvoer 40mm 450\1750 —————

├ Koudwataansluiting 550\1800 —————

├ Koudwataansluiting 650\1800 —————

├ Enk Wkd met ra 650\1900 —————



vaatwasser


1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Project: 14794_2 - 36 woningen Willemskwartier Tilburg

Ontwerp: hoekopstelling - links

Datum: 11/11/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

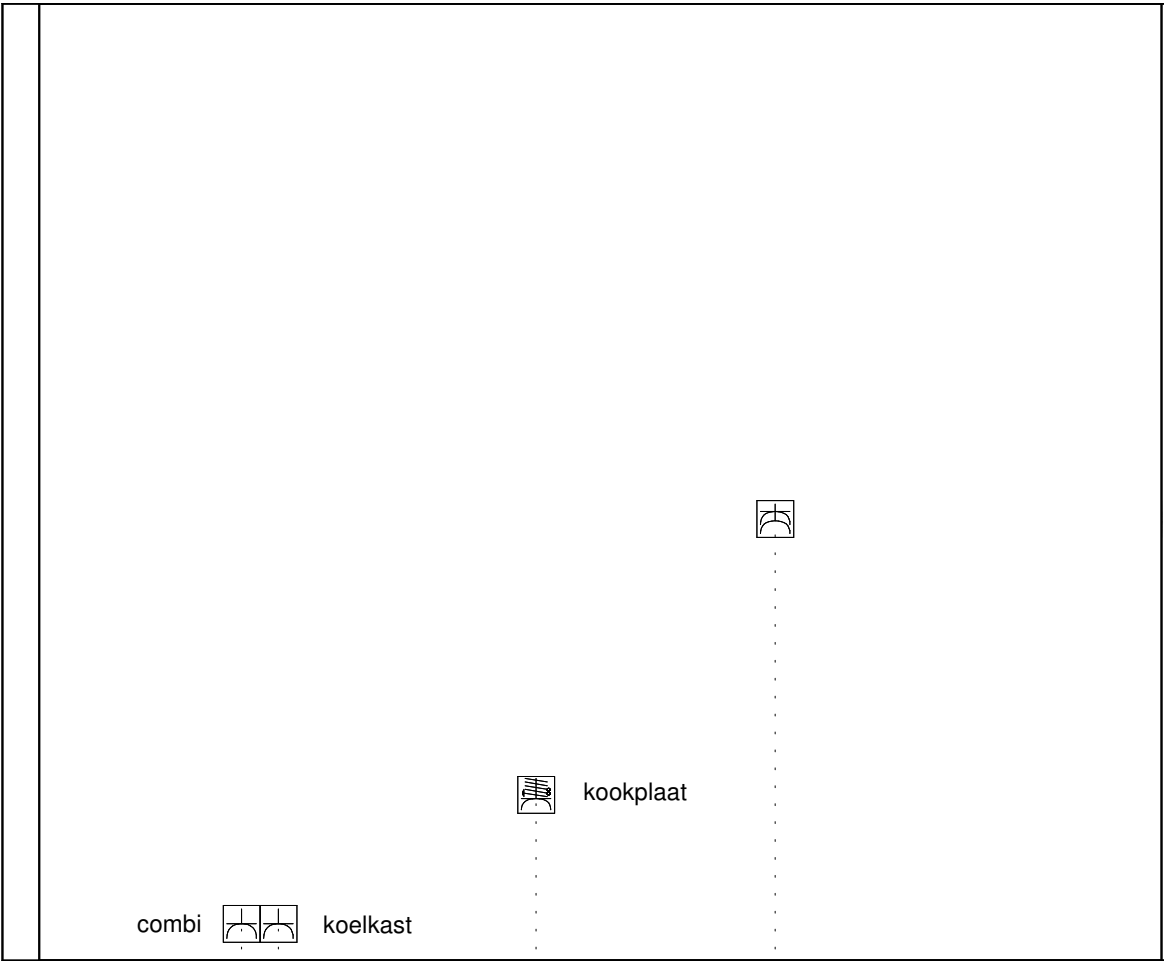

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Dubb Wcd met ra 1200\1050

2-F Perilex Wcd 450\1700

Enk Wcd met ra 100\2400

Enk Wcd met ra 100\2500

Project: 14794_2 - 36 woningen Willemskwartier Tilburg

Ontwerp: hoekopstelling - links

Datum: 11/11/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND